


ILMAINSINILMUKAT		Sijoitus ja mitat				Huom.	
Tunnus		a	b	b(v)	b(o)	α	n
	Yhdyskaapeli	m					
	Etureunan etäisyys pysäytysviivasta						
	Ilmaisimen pituus 1)	l					
	Ilmaisimen leveys		b				
	Vasemman reunan etäisyys reunatukeen, reunaviivaan tai keskiviivaan			b(v)			
	Oikean reunan etäisyys reunatukeen, reunaviivaan tai keskiviivaan				b(o)		
	Vinon ilmaisimen asennuskulma					α	
	Ilmaisimen kierros määrä						n
A50-1		50					
A50-2		50					
B55-1	1	55	2,3	0,5	0,5	45°	4
B55-2	1	55	0,8	0,5	0,5	45°	4
C0	2	0	6,8	2,3	0,5	0,5	3
D0	3	0	4,5	2,3	0,5	0,5	3
D35	3	35	0,8	2,3	0,5	0,5	4
E1		1				45°	
F1-1	4	1	5,4	2,7	0,3	0,5	3
F1-2	4	1	5,3	2,7	0,3	0,3	3
F20	5	20	0,8	5,2	0,5	0,3	4

VINO KULKUUNMAISIN KAHDSEKIKOILMAISIN

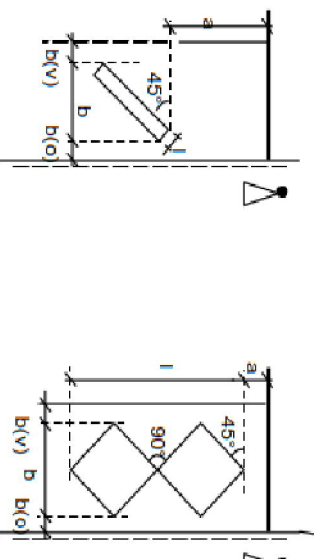

MANNERHEIMINKADUN JA JAKSONKADUN LIITTYMÄ (215) LIIKENNEVALOJEN MUUTOSSUUNNITELMA

30.1.2019 Traficon Oy / J. Tuominen

Pylväät:

- pylväät 1 – 4 ja 6 uusia (h=4,5 m)
- pylväs 5 uusi valaisinyliväs
- pylväs 7 siirrettävä valaisinyliväs
- pylväät 8 – 10 nykyisiä

Opastimet:

- käytetään nykyisiä opastimia
- pylväisiin 3, 4 ja 6 asennetaan äänlopastinkotelo

Ilmaisimet:

- ryhmien B, C, D ja F ilmaisimet uusitaan
- ryhmien A ja E ilmaisimet nykyisiä
- ryhmien A ja B läsnäoloilmaisimia ei uusita lepotilan takia
- ryhmien A ja B tutkat poistetaan

Kaapelointi:

- rengaskaapelointi (MCMK 37x1,5) uusitaan välillä koje – p1 – p8
- uusien ilmaisimien yhdyskaapelit (VMOHBU 3x2x1 5 kpl) uusitaan

Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.

MANNERHEIMINKADUN JA
 JAKSONKADUN RISTEYS (LAHTI – 215)

LIIKENNEVALOJEN MUUTOSSUUNNITELMA
 MK 1:500